



Översikts katalog.

sealwell.se

Innehållsförteckning.

Presentation	3
Introduktion produkter	4
Tätningar	5
Statisk funktion	6
Roterande funktion	11
Fram- och återgående funktion	17
Material med produktgodkännande	26
Skyddskomponenter	27
Skyddsproppar och skyddshuvar CAPTOP	30
Kabelgenomföringar och tillbehör QUICK-FIT	31
Skyddskomponenter DURA-SAFE	32
Skyddsproppar och skyddshuvar PROSICON	34
Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning	35
Vi tänker helhet	36
Vi skapar värde	37
Kontakta oss	38



Tradition och innovation i en unik mix.

”Vår ambition är att vara ett modernt och hållbart företag i tiden som förenar tradition med innovation för den bästa kundupplevelsen. Vi ser morgondagens behov med förståelse för helheten och fokus på detaljerna. I allt vi gör. Varje dag. Och alltid med kunden i fokus. Här ligger skillnaden. Lika betydelsefull som mätbar för kunden”

Peter Svensson, MBA, M.Sc
Grundare



Vår erfarenhet. Er trygghet.

Sealwell är specialiserade på värdeskapande teknisk handel med tätningar och skyddskomponenter för industrin.

Vi tätar din produkt.

Vi erbjuder ett av marknadens bredaste produktsortiment av tätningar för statisk, roterande och fram- och återgående funktion.



Vi skyddar din produkt.

Vi erbjuder ett marknadsledande sortiment av komponenter som skyddar, täcker och tätar er applikation.





Tätningar

Statisk funktion



O-ringar



X-ringar



Stödringar



Profil ringar enl.
DIN 3869



Hygien tätningar



O-Ring snöre



Bricktätningar
(Tredobrickor)



Flänstätning



Täcklock



Planpackningar



D-tätning



Fyrkantsringar












O-Ring Snöre
Service box



Sortiments boxar
O-ringar


Vi har många produkttyper av tätningar för statisk funktion. O-ringen är ett exempel på en mångsidig tätning som är idealisk som statisk tätning. Andra produkter inom kategorin är x-ringar, stödringar, planpackningar, bricktätningar, täcklock med flera.



	Produkt	Typ	Beskrivning	Material	Dimensioner	Anmärkningar
O-Ring						
	O-ring	OR-00	standard moulded	NBR, FKM, EPDM, VMQ, HNBR, FFKM, FVMQ, FEP, ACM, PTFE, TPU, CR, SBR, CSM, ECO, BR, IIR, IR, AU, EU, NR	ISO 3601-1 (DIN 3771-1), SMS 1586, JIS B 2401, AS 568, BS 1806, BS 4518, NFT 47-501, R O to R 27, R 28 to R 88	
	O-ring	OR-01	FEP encapsulated	FKM / FEP encapsulated VMQ/ FEP encapsulated		
	O-ring	OR-02	PTFE encapsulated	PTFE Elastomer core		
	O-Ring made from O-Ring cord	OR-03	glued	NBR, FKM, EPDM, VMQ		
	O-Ring made from O-Ring cord	OR-04	vulcanised	NBR, FKM, EPDM, VMQ		
X-Ring						
	X-ring	XR-00		NBR, FKM, ...	AS 568	
Stödring						
	Back up ring	STR-00	concave	NBR, FKM		
	Back up ring	STR-01	solid	PTFE, POM, PEEK, NBR, FKM, AU, (...)		
	Back up ring	STR-02	split	PTFE, POM, PEEK, NBR, FKM, AU, (...)		
	Back up ring	STR-03	spiral	PTFE		

attention to details.

Produkt	Typ	Beskrivning	Material	Dimensioner	Anmärkingar
Profiltätning					
	Profile seal	PR-05	NBR, EPDM, FKM, (...)	acc. to DIN 3869	
Hygientätning					
	Hygienic seal	HT-00	standard design	NBR, EPDM, VMQ, FKM, HNBR, PTFE, (...)	DIN 11851 FDA 177.2600
	Hygienic seal	HT-01	high version	NBR, EPDM, VMQ, FKM, HNBR, PTFE, (...)	FDA 177.2600
	Hygienic seal	HT-02	with flange	NBR, EPDM, VMQ, FKM, HNBR, PTFE, (...)	FDA 177.2600
O-ringsnöre					
	O-Ring cord	ORS-00	extruded	NBR, FKM, EPDM, VMQ, (...)	
Bricktätning					
	Bonded seal	BT-00	standard design	NBR, FKM, (...)	
	Bonded seal	BT-01	self centring	NBR, FKM, (...)	
	Bonded seal	BT-04	self centring	NBR, FKM, (...)	
	Bonded seal	BT-05	self centring	NBR, FKM, (...)	
	Bonded seal	BT-03	outside sealing	NBR, FKM, (...)	



Produkt	Typ	Beskrivning	Material	Dimensioner	Anmärkningar
Flänstätningar					
Flange seal	FT-00	outside sealing	PTFE compounds V-spring stainless steel		
Flange seal	FT-01	inside sealing	PTFE compounds V-spring stainless steel		
Flange seal	FT-02	outside sealing	PTFE compounds helical spring stainless steel		
Flange seal	FT-03	inside sealing	PTFE compounds helical spring stainless steel		



Produkt	Typ	Material	Temp. (°C)		Hastighet (m/s)	Tryck (MPa)	Område (mm)	Anmärkningar
			Min	Max	Max	Max	Upp till	
Täcklock								
Cover seal	TL-00	NBR FKM	-30 -20	100 200		0.05 0.05	600	smooth rubber OD
Cover seal	TL-01	NBR FKM	-30 -20	100 200		0.05	600	ribbed rubber OD
Cover seal	TL-02	NBR FKM	-30 -20	100 200		0.05 0.05	600	metal + smooth rubber OD, ribbed rubber OD possible

Bäst när det gäller.

Vi är ett familjeföretag med lång erfarenhet inom tättningsbranschen. Vår story bygger på passionen att hjälpa industrin med välfungerande tättningslösningar sedan 50 år. Det är en del i vårt DNA. Nu paketerat i en modern digital plattform. För kundens och framtidens skull.





Produkt	Typ	Beskrivning	Material	Dimensioner	Anmärkningar
Planpackningar					
Flat ring/Washer	PP-00	moulded	NBR, FKM, EPDM, VMQ, (...)		
Flat ring/Washer	PP-01	tube cut	NBR, FKM, EPDM, VMQ, (...)		
Flat ring/Washer	PP-02	stamped	NBR, FKM, EPDM, VMQ, (...)		



D-tätningar					
D-Ring	DT-04		NBR, FKM, EPDM, VMQ, (...)		

Fyrkantsringar					
Square Ring	KVT-00		NBR, FKM, EPDM, VMQ, (...)		



BOX

O-ringsnöre service box					
O-Ring Cord Service Box	ORSB-00		NBR, FKM, EPDM, VMQ, (...)		



BOX

O-Ring Service Box	ORB-10	inch 1	NBR, FKM, EPDM, VMQ, (...)		
	ORB-11	inch 2			
	ORB-12	inch 3			
	ORB-14	metric 1			
	ORB-15	metric 2			
	ORB-16	metric 3			
	ORB-17	metric 4			



Redo för morgondagen.

Vi värdesätter tradition men drivs av innovation. Vår digitala plattform förfinar, förbättrar och förenklar kundupplevelsen. Med ett unikt anpassat affärssystem, en integrerad e-shop och innovativ kundportal som samverkar i realtid 24/7 – är vi redo för morgondagen.



Roterande funktion



Radialtätningar



V-Ringar



Axialtätningar
(Gammaringar)



Rotations
tätningar



Stålfjädrar



Slithylsor



Låsringar
DIN 471/472/6799

Radialtätningar, axialtätningar, slithylsor och v-ringar har ett brett tillämpningsområde för tex motorer, pumpar, växlar, maskiner etcetera. Allt i ett omfattande utbud av design, material och dimensioner.






Produkt	Typ	Material	Temp. (°C)		Hastighet (m/s)	Tryck (MPa)	Område (mm)		Anmärkningar
			Min	Max			Från	Till	
Radialtätningar									
Oil seal	RT-A00	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	12 35	0.05 0.05	4	1000	standard design acc. to DIN 3760
Oil seal	RT-A01	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	12 35	0.05 0.05	4	1000	standard design acc. to DIN 3760 with protective lip
Oil seal	RT-A02	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	6 10	0 0	3		without spring
Oil seal	RT-A03	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	6 10	0 0	4		without spring with protective lip
Oil seal	RT-FO0	FKM NBR VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-25 -40	200 100	35 12	0.05 0.05	4	1000	case fully covered (310-1000 mm airside fully covered only), spring 1.4301 standard design for FKM material
Oil seal	RT-FO1	FKM NBR VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-25 -40	200 100	35 12	0.05 0.05	4	1000	case fully covered (310-1000 mm airside fully covered only), spring 1.4301 standard design with protective lip for FKM material
Oil seal	RT-N11	NBR FKM	-40 -25	100 200	10 10	1 1	8	300	pressure resistant with protective lip standard design
Oil seal	RT-N24	NBR FKM	-40 -25	100 200	10 10	1 1	8	300	pressure resistant
Oil seal	RT-G00	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	12 35	0.05 0.05	4	1000	ribbed rubber OD
Oil seal	RT-G01	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	12 35	0.05 0.05	4	1000	ribbed rubber OD with protective lip
Oil seal	RT-G02	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	6 10	0 0	3		ribbed rubber OD without spring

attention to details.





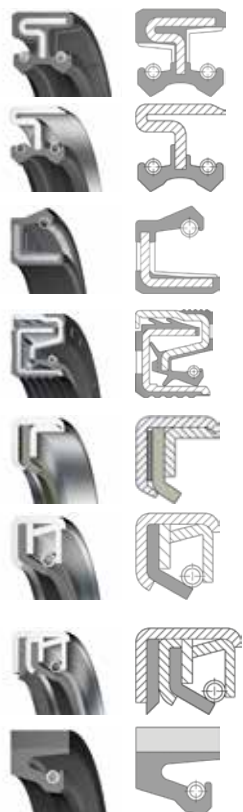





Produkt	Typ	Material	Temp. (°C)		Hastighet (m/s)	Tryck (MPa)	Område (mm)		Anmärkningar
			Min	Max			Från	Till	
Radialtätningar									
Oil seal	RT-G03	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	6 10	0 0	4		ribbed rubber OD without spring with protective lip
Oil seal	RT-B00	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	12 35	0.05 0.05	6	1000	standard design metal OD
Oil seal	RT-B01	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	12 35	0.05 0.05	6	1000	metal OD with protective lip
Oil seal	RT-B02	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	6 10	0 0	4		metal OD without spring
Oil seal	RT-B03	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	6 10	0 0	4		metal OD without spring with protective lip
Oil seal	RT-BG00	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	12 35	0.05 0.05	4	1000	metal + rubber OD
Oil seal	RT-BG01	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	12 35	0.05 0.05	4	1000	metal + rubber OD with protective lip
Oil seal	RT-C00	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	12 35	0.05 0.05	6	1000	standard design metal OD + reinforcement cap
Oil seal	RT-C01	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	12 35	0.05 0.05	6	1000	metal OD + reinforcement cap with protective lip
Oil seal	RT-C02	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	6 10	0 0	6		metal OD + reinforcement cap without spring
Oil seal	RT-C03	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	6 10	0 0	6		metal OD + reinforcement cap without spring with protective lip



Produkt	Typ	Material	Temp. (°C)		Hastighet (m/s) Max	Tryck (MPa) Max	Område (mm)		Anmärkningar
			Min	Max			Från	Till	
Radialtätningar									
Oil seal	RT-D00	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	5 10	0.02 0.02		1000	two sealing lips for separating two media
Oil seal	RT-D05	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	5 10	0.02 0.02		1000	two sealing lips for separating two media
Oil seal	RT-O08	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	100 200	10 10	0.05 0.05		1000	outside sealing
Oil seal	RT-STO8	NBR FKM VMQ, ACM, EPDM, HNBR, (...)	-40 -25	80 100	7 9	0.05 0.05		300	cassette seal other designs available
Oil seal	RT-PA21	PTFE compounds stainless steel	-90	250	40	1	5	1200	clamped sealing lip pressure resistant non-mould production
Oil seal	RT-W00	NBR FKM	-40 -25	100 200	12 15	0.5 (optional I) 0.5 (optional I)		1200	clamped sealing lip pressure resistant non-mould production
Oil seal	RT-W01	NBR FKM	-40 -25	100 200	8 12	0.5 (optional I) 0.5 (optional I)	45	1200	clamped sealing lip pressure resistant non-mould production
Oil seal	RT-Q00	NBR + NBR-Fabric FKM + FKM-Fabric	-30 -15	100 160	20 25	0.05 0.05		1200	OD made of rubber fabric for large-scale machines split version possible

attention to details.

Produkt	Typ	Material	Temp. (°C)		Hastighet (m/s)	Tryck (MPa)	Område (mm)		Anmärkningar	
			Min	Max			Från	Till		
V-ringar										
	V-Ring	VR-A00	NBR	-40	100	8 (12)	0	3	1000	type A
			FKM (...)	-20	200	6 (10)	0			
	V-Ring	VR-S00	NBR	-40	100	8 (12)	0	5	199	type S
			FKM (...)	-20	200	6 (10)	0			
	V-Ring	VR-L00	NBR	-40	100	8 (12)	0	110	600	type L
			FKM (...)	-20	200	6 (10)	0			
Axialtätningar										
	Axial seal	AT-00	NBR	-40	100	12	0	10	135	standard design
			FKM (...)	-25	180	12	0			
	Axial seal	AT-01	NBR	-40	100	12	0	15	100	version with extended metal case
			FKM (...)	-25	180	12	0			
Rotationstätningar										
	Radial seal	RT-00	PTFE carbon/graphite,(...)			2	30		2500	for rotating and oscillating movements inside sealing
			O-Ring: NBR	-30	100					
			O-Ring: FKM	-15	200					
	Radial seal	RT-01	PTFE carbon/graphite,(...)			2	30		2500	for rotating and oscillating movements outside sealing
			O-Ring: NBR	-30	100					
			O-Ring: FKM	-15	200					
	Radial seal	RT-04	PTFE carbon/graphite,(...)	-100	200	2	15		2500	with clamp flange high thermal and chemical resistance
			V-spring: I.4310							



Produkt	Typ	Material	Temp. (°C)		Hastighet (m/s)	Tryck (MPa)	Område (mm)		Anmärkningar
			Min	Max	Max	Max	Från	Till	
Rostfria stålfjädrar									
Springs	FJ-00	stainless steel SUS 316 / 1.4401							for oil seals, open
Springs	FJ-01	stainless steel SUS 316 / 1.4401							for oil seals, twisted up
Slithylsor									
Shaft Repair Sleeve	SH-00	stainless steel 1.4301 (AISI 304)					12	203.2	counterface replacement for radial shaft seals



Produkt	Typ	Beskrivning	Material	Område (mm)		Dimensioner
				Från	Till	
Lås- och spärringar						
Circlip	SR-00	for shafts (A) universal	spring steel, stainless steel	3	1000	DIN 471
Circlip	LS-01	for bores (J) universal	spring steel, stainless steel	8	1000	DIN 472
Retaining ring	SRV-00	for shafts	spring steel, stainless steel	1.2	24	DIN 6799



Vi går hela vägen.

Tätningar är funktionskritiska maskinelement för en verksamhet. Lika viktigt är leveransprecision, att leverera rätt artikel i rätt tid. Vi förenar specialistkunnande, erfarenhet, sortiment och leverantörsnätverk. Lägg till ett personligt engagemang och en vilja av stål. Kan det bli bättre?



Fram- och återgående funktion

Hydraulik



Kolv­tätningar



Kolvstångs­
tätningar



Kolv- och Kolv-
stångs tätningar



Avstrykare



Styrelement

Pneumatik













Kolvstångs
tätningar




Kolv­tätningar

Tätningar för dynamiska applikationer som cylindrar, ventiler och pumpar, vilka drivs av en trycksatt vätska/gas (Hydraulik) eller tryckluft (Pneumatik). Produktsortimentet omfattar kolv- och kolvstångstättningar, u-manschetter, avstrykare, styrband och styrringar.



Produkt	Typ	Material	Temp. (°C)		Hastighet (m/s)	Tryck (MPa)	Område (mm)			
			Min	Max	Max	Max	Upp till	Anmärkningar		
Kolvätningar hydraulik										
	Piston seal	KT-00	PTFE bronze (...) + OR NBR		-30	100	15	40	2500	double acting
			PTFE bronze (...) + OR FKM		-15	200	15	40		
			TPU + OR NBR		-30	100	2			
	Piston seal	KT-01	PTFE bronze (...) + OR NBR		-30	100	15	40	2500	single acting
			PTFE bronze (...) + OR FKM		-15	200	15	40		
			TPU + OR NBR		-30	100	2			
	Piston seal	KT-02	PTFE bronze (...) + OR NBR		-30	100	2	16	2500	double acting
			PTFE bronze (...) + OR FKM		-15	200	2	16		
	Piston seal	KT-03	PTFE compounds + OR NBR		-30	100	15	35	2500	double acting
			PTFE compounds + OR FKM		-15	200	15	35		
	Piston seal	KT-04	TPU + NBR		-30	100	0.5	40	200	double acting
	Piston seal	KT-07	PTFE bronze + NBR + POM		-30	100	1.5	40	290	double acting heavy duty
	Piston seal	KT-08	TPU + NBR		-30	100	0.5	25	250	double acting
	Piston seal	KT-09	PTFE bronze (...) + OR NBR		-30	100	2	40	700	double acting
			PTFE bronze (...) + OR FKM		-15	200	2	40		
	Piston seal	KT-77	PTFE carbon/graphite (...)		-150	250	15	35	2500	single acting
	Piston seal	KT-78	PTFE compounds Spring: 1.4310		-150	250	10	25 (45)	2500	single acting

attention to details.

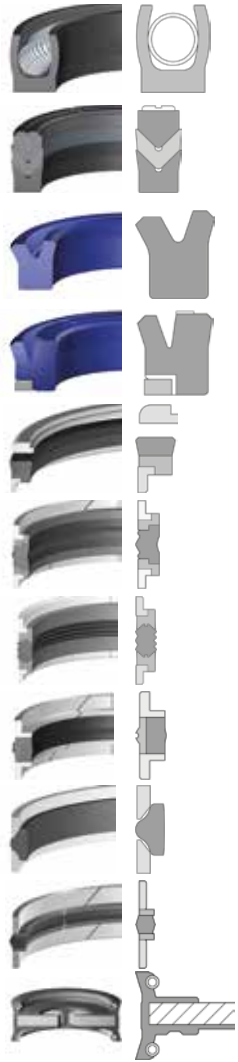














Produkt	Typ	Material	Temp. (°C)		Hastighet (m/s)	Tryck (MPa)	Område (mm)	
			Min	Max			Upp till	Anmärkningar
Kolv tätningar hydraulik								
Piston seal	KT-79	PTFE compounds Spring: 1.4310	-150	250	5	30	2500	single acting
Piston seal	KT-10	NBR / Fabric + POM FKM / Fabric	-30 -15	100 150	0.5 0.5	40 40	300	single acting
Piston seal	KT-62	TPU NBR	-30/-40 -30	100 100	0.5 0.5	40 15	450 360	single acting
Piston seal	KT-55	TPU + POM	-30	100	0.5	40	240	single acting
Piston seal	KT-23	NBR + NBR/Fabric + POM	-30	100	0.5	50	200	single acting
Piston seal	KT-30	NBR + TPE + POM (...)	-30	100	0.5	40	280	double acting
Piston seal	KT-32	NBR + TPE + POM	-30	100	0.5	70	350	double acting
Piston seal	KT-34	NBR + NBR/Fabric + POM	-30	100	0.5	40	250	double acting
Piston seal	KT-35	NBR + POM	-30	100	0.5	15	200	double acting
Piston seal	KT-43	NBR + TPE + POM	-30	100	0.5	40	203.2	double acting
Piston seal	KT-40	NBR (...)	-30	100	0.5	1- 6	300	double acting



Produkt	Typ	Material	Temp. (°C)		Hastighet (m/s)	Tryck (MPa)	Område (mm)	
			Min	Max			Upp till	Anmärkningar
Kolvstängstätningar hydraulik								
Rod seal	KST-00	PTFE bronze (...) + OR NBR	-30	100	15	40	2500	double acting
		PTFE bronze (...) + OR FKM	-15	200	15	40		
		TPU + OR NBR	-30	100	2			
Rod seal	KST-01	PTFE bronze (...) + OR NBR	-30	100	15	40	2500	single acting
		PTFE bronze (...) + OR FKM	-15	200	15	40		
		TPU + OR NBR	-30	100	2			
Rod seal	KST-02	PTFE bronze (...) + OR NBR	-30	100	2	16	2500	double acting
		PTFE bronze (...) + OR FKM	-15	200	2	16		
Rod seal	KST-03	PTFE compound (...) + OR NBR	-30	100	15	35	2500	double acting
		PTFE compound (...) + OR FKM	-15	200	15	35		
Rod seal	KST-77	PTFE carbon/ graphite (...) V-spring: 1.4310	-150	250	15	35	2500	single acting
Rod seal	KST-78	PTFE compounds Spring: 1.4310	-150	250	10	25 (45)	2500	single acting
Rod seal	KST-79	PTFE compounds Spring: 1.4310	-150	250	5	30	2500	single acting
Rod seal	KST-10	NBR / Fabric + NBR + POM	-30	100	0.5	40	450	single acting
		FKM / Fabric + FKM	-15	150	0.5	40		
Rod seal	KST-62	TPU	-30/-40	100	0.5	40	600	single acting
		NBR (...)	-30	100	0.5	15	245	
Rod seal	KST-63	TPU	-30/-40	100	0.5	40	300	single acting

attention to details.

Produkt	Typ	Material	Temp. (°C)		Hastighet (m/s)	Tryck (MPa)	Område (mm)	Anmärkningar	
			Min	Max					
Kolvstängstättningar hydraulik									
	Rod seal	KST-66	TPU	-30/-40	100	0.5	40	250	single acting
	Rod seal	KST-21	NBR + NBR/Fabric + POM	-30	100	0.5	40	230	single acting
	Rod seal	KST-64	TPU + POM	-35	100	0.5	40	380	single acting
	Rod seal	KST-70	TPU + POM	-40	100	0.5	40	150	single acting buffer seal
	Rod seal	KST-22	NBR + NBR/fabric (TPE) + POM	-30	100	0.5	70	260	single acting
	Rod seal	KST-25	TPU + NBR + POM	-30	100	0.5	63	340	single acting heavy duty
	Rod seal	KST-26	NBR + NBR/fabric	-30	100	0.5	25	110	single acting heavy duty
Kolv- och kolvstängstättningar hydraulik (Symmetriska läppar)									
	Rod and Piston seal	KS-60	TPU	-30/-40	100	0.5	30	430	single acting
	Rod and Piston seal	KS-65	NBR (...)	-30	100	0.5	15	500	single acting
	Rod and Piston seal	KS-68	TPU	-40	100	0.5	40	250	single acting
	Rod and Piston seal	KS-68	TPU + NBR	-35	100	0.5	35	250	single acting
	Rod and Piston seal	KS-59	TPU + NBR	-35	100	0.5	35	250	single acting

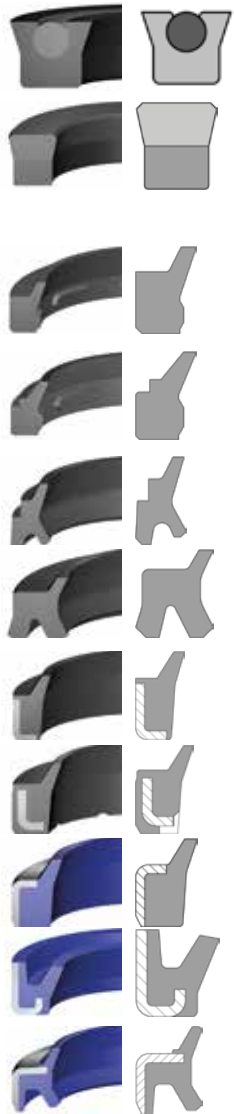

Produkt	Typ	Material	Temp. (°C)		Hastighet (m/s)	Tryck (MPa)	Område (mm)	Anmärkningar
			Min	Max				
Kolv- och kolvstängstätningar hydraulik								
Rod and Piston seal	KS-58	TPU + NBR	-35	100	0.5	35	250	single acting
Rod and Piston seal	KS-20	NBR + NBR/Fabric	-30	100	0.5	25	130	single acting
Avstrykare hydraulik								
Wiper	AS-00	NBR	-30	100	1		250	single acting
		TPU (...)	-30	100	1			
Wiper	AS-01	NBR	-30	100	1		180	single acting
		TPU (...)	-30	100	1			
Wiper	AS-D04	NBR (...)	-30	100	1		500	double wiper
Wiper	AS-D05	NBR	-30	100	1		250	double wiper
		TPU (...)	-30	100	1			
Wiper	AS-10	NBR (...)	-30	100	1		300	single acting with metal case
Wiper	AS-11	NBR	-30 (...)	100	1		300	single acting with metal case
Wiper	AS-12	TPU	-40	100	2		250	single acting with metal case
Wiper	AS-13	TPU	-40	100	1		250	single acting with metal case
Wiper	AS-DI4	TPU	-40	100	1		250	double wiper with metal case

attention to details.




Produkt	Typ	Material	Temp. (°C)		Hastighet (m/s)	Tryck (MPa)	Område (mm)	
			Min	Max			Upp till	Anmärkningar
Avstrykare hydraulik								
Wiper	AS-20	PTFE bronze (...) + OR NBR	-30	100	15		2500	single acting
		PTFE bronze (...) + OR FKM	-15	200	15			
		TPU + OR NBR	-30	100	2			
Wiper	AS-D21	PTFE bronze (...) + OR NBR	-30	100	15		2500	double wiper
		PTFE bronze (...) + OR FKM	-15	200	15			
		TPU + OR NBR	-30	100	2			
Wiper	AS-D22	PTFE bronze (...) + OR NBR	-30	100	15		2500	double wiper
		PTFE bronze (...) + OR FKM	-15	200	15			
		TPU + OR NBR	-30	100	2			
Wiper	AS-D23	PTFE bronze (...) + OR NBR	-30	100	5		2500	double wiper
		PTFE bronze (...) + OR FKM	-15	200	5			
Wiper	AS-07	TPE	-40	120	2		450	single acting
Wiper	AS-08	TPU	-30	100	1		200	single acting

Tätt intill i 50 år.

Vi är ett familjeföretag med fötterna på jorden vars historia sträcker sig över två generationer inom tättningsbranschen. Den tredje generationen är i startblocket. Vår story börjar en januaridag 1970 när Bo Svensson tog anställning på ett marknadsledande tättningsföretag i Landskrona.



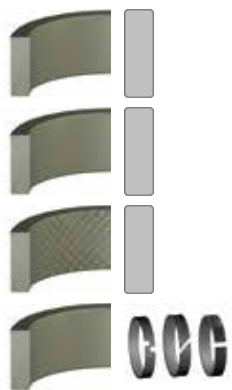

Produkt	Typ	Material	Temp. (°C)		Hastighet (m/s) Max	Kontakt tryck (N/mm ²) Max	Anmärkningar
			Min	Max			
Styrningar och styrband hydraulik							
Guide ring	KSR-00	PTFE bronze (...) laminated fabric POM-glass	-60	200	15	15	piston guide ring
			-60	120	1	350	
			-30	110	1	35	
Guide ring	KSSR-00	PTFE bronze (...) laminated fabric POM-glass	-60	200	15	15	rod guide ring
Guide strip per roll	SBM-00	PTFE bronze (...)	-60	200	15	15	special surface structure chamfered edges diamond pattern
Guide strip precut	SBD-01	PTFE bronze (...)	-60	200	15	15	Precut shapes: diagonal (30°) straight (90°) Z-cut diamond pattern



Produkt	Typ	Material	Temp. (°C)		Hastighet (m/s) Max	Tryck (MPa) Max	Område (mm) Upp till	Anmärkningar
			Min	Max				
Kolvstängstätningar pneumatik								
Rod seal	KST-75	TPU	-30	80	1	1.6	50	single acting combination seal/wiper
Rod seal	KST-76	NBR + carbon steel	-30	100	1	1.6	50	single acting combination seal/wiper
Rod seal	KST-84	NBR + TPE	-30	100	1	1.6	63	single acting combination seal/wiper
Rod seal	KST-85	NBR	-30	100	1	1.2	16	single acting combination seal/wiper
		TPU	-30	80	1	1.6	30	
Rod seal	KST-83	NBR	-30	100	1	1.2	40	Cushion seal
		TPU	-30	80	1	1.6	70	

attention to details.



Produkt	Typ	Material	Temp. (°C)		Hastighet (m/s)	Tryck (MPa)	Område (mm)	
			Min	Max			Max	Max
Kolvätningar pneumatik								
Piston seal	KT-41	NBR (...)	-30	100	1	1.6	400	double acting
Piston seal	KT-71	NBR	-30	100	1	1.2	125	double acting
Piston seal	KT-75	NBR	-30	100	1	1.2	320	single acting
		TPU	-30	80	1	1.6		
Piston seal	KT-76	NBR	-30	100	1	1.2	320	single acting
		TPU	-30	80	1	1.6	160	



Material med produktgodkännande

Sealwell Material nr.	Material Typ	Hårdhet Shore A	Färg	Produktgrupp	DVWG DIN EN 549	FDA 21 CFR § 177.2600	FDA 21 CFR § 177.1550	NSF 61 Listad	EC 1935/2004
SW 1070-19001	NBR	70	Svart	OR	Godkänd				
SW 1070-19011	NBR	70	Svart	OR		Godkänd		Godkänd	
SW 1075-19002	NBR	75	Blå	HT		Godkänd			Godkänd
SW 1177-19005	FKM	77	Brun	OR		Godkänd			Godkänd
SW 1177-19006	FKM	77	Grön	OR		Godkänd			Godkänd
SW 1270-19009	EPDM px	70	Svart	OR		Godkänd			Godkänd
SW 1270-19011	EPDM px	70	Svart	OR		Godkänd			Godkänd
SW 1275-19001	EPDM	75	Svart	HT		Godkänd			Godkänd
SW 1360-13001	VMQ	60	Röd	OR Snöre		Godkänd			
SW 1370-19002	VMQ	70	Röd	OR		Godkänd			Godkänd
SW 1375-19001	VMQ	75	Trans.	HT		Godkänd			
SW 1699-17301	Ren PTFE	-	Vit	OR, HT, STR			Godkänd		Godkänd

Många industriapplikationer kräver material som måste fungera under alltmer krävande förhållanden. Det kan handla om material som kräver ett produktgodkännande, skall klara av låga eller höga temperaturer, vara beständiga mot olika typer av media eller ha förmåga att motstå tuff mekanisk påfrestning. Vi erbjuder ett brett sortiment av olika material för såväl standard som specialapplikationer. Vi kan också vara delaktiga genom hela processen från idé till färdig produkt.



Skyddskomponenter

Skyddsproppar och skyddshuvar

CAPTOP®

Produktsortiment består av koniska och cylindriska proppar och huvar, med eller utan gängor, för invändig eller utvändiga montering och i många olika material.



EP 180

Skyddspropp för tryckrör



EP 185

Skyddspropp för tryckrör



EP 190

Skyddshuv för drivaxel



EP 200 Form A

Skyddshuv med räfflat huvud



EP 200 Form B

Skyddshuv med räfflad sida



EP 207

Skyddshuv för hög temperatur



EP 210

Skyddshuv med gripkant



EP 211

Skyddshuv med gripkant



EP 283

Konisk plugg med drag flik



EP 230

Flexiplugg för rör



EP 240

Skyddshuv för rörkanter



EP 250

Skyddshuv för rörkanter



EP 260

Cylindriska skyddshuvar



EP 265

Skyddshuv för banjokoppling



EP 270

Cylindrisk Skyddspropp



EP 270TK

Koniska skyddsproppar- och huvar



EP 275

Konisk propp i silikon för hög temperatur



EP 277

Skyddshuv i silikon för hög temperatur



EP 280

Universella Koniska skyddsproppar/ huvor



EP 283

Koniska skyddsproppar/ huvor med gripkant



EP 285

Koniska skyddsproppar/ huvor med stor fläns



EP 285GL

Skyddsproppar med gripkant



EP 300

Skydd för flänsanslutning DIN 2402. DN 10 - DN 400



EP 303

Skydd för flänsanslutning enl DIN 2631-2635.



EP 304

Skydd lämpligt för ASA, ANSI och BS1560 flänsar.



EP 305

Skydd för tum (ANSI) och metrisk (DIN) flänsanslutning enl DN 2627 - 2638, 150, BS 5504 och ANSI B16



EP 306

Skydd för tum (ANSI) och metrisk (DIN) flänsanslutning enl BS 5504, DIN 2627 - 2638 och ANSI B16.5.



EP 310

Flänskydd för utvändigt montering



EP 320

Skyddspropp med konvex form



EP 330

Skyddspropp med dragkant för bla hydraulslang



EP 340

Skyddspropp med konvex form och plant huvud



EP 350

Skyddspropp med gripkant och två lameller



EP 360

Skyddspropp med gripkant och stor fläns



EP 370

Termoplastisk gummiplugg med dragkant



EP 380

Skyddspropp med gripkant på sidan, en lamell



EP 385

Skyddspropp med två lameller och gripkant på sidan



EP 400

Utv. gängad skyddspropp



EP 4000

Utv. gängad skyddspropp för radiatorer



EP 434

Gängad skyddspropp (HD-PE) med tätningssläpp



EP 435

Utv. gängad skyddspropp (PA6) med tätningssläpp



EP 436

Utv. gängad skyddspropp (PA6) med tätningssläpp och dräneringsspar på huvud



EP 437

Utv. gängad skyddspropp (PA6) med monterad planpackning



EP 438

Utv. gängad skyddspropp (PA6) med monterad planpackning och dräneringsspar på huvud



EP 439

Utv. gängad skyddspropp (PA6) med monterad o-ring



EP 440

Utv. gängad skyddspropp (PA6) med monterad o-ring och dräneringsspar på huvud



EP 445

Utv. gängad skyddspropp med tätningssläpp (PA6) och dräneringsspar på huvud



EP 500

Inv. gängad skyddshuv (HD-PE)



EP 505

Inv. gängad skyddshuv med monterad planpackning i neopren



EP 510

Inv. gängad skyddshuv (LD-PE)



EP 600

Rektangulär Lamellplugg



EP 620

Rund lamellplugg



EP 700

Kvadratisk lamellplugg



EP 800

Skyddshuv för bult och mutter



EP 810

Skyddshuv för korrosionsskydd för bult och mutter



EP 810 Typ 1

Skyddshuv för korrosionsskydd för bult och mutter



EP 810 Typ 2

Skyddshuv för korrosionsskydd för bult och mutter



EP 810 Typ 3.1

Skyddshuv för korrosionsskydd för bult och mutter



EP 810 Typ 3.2

Justerbara teleskopiska snäpplock med bult och mutter

Kabelgenomföringar och tillbehör

QUICK-FIT®

Produktsortiment består av kabelförskruvningar, låsmuttrar, blindpluggar i många olika design och material.



EPN 250

Kabelförskruvning i PA6 – UL, CSA, VDE



EPN 255

Flexibel spiralformad Kabelförskruvning i PA6



EPN 350

Sexkantig Låsmutter med fläns i PA6



EPN 355

Sexkantig Låsmutter utan fläns i PA6



EPN 450

Gängad blindplugg i PA6 eller PS



EPN 460

Gängad blindplugg i LLD-PE



EPN 470

Gängad genomföring med kabelhål i LLD-PE



EPN 510

O-ring i NBR



EPN 520

Genomföring med flera kabelhål i evopren/TPE



EPN 550

Reduktions- adapter i PA6 med stor utv. gänga och liten inv. gänga



EPN 600

Gängadapter i PA6



EPN 650

Utbyggnads- adapter i PA6 med liten utv. gänga och stor utv. gänga



EPN 700

Kabelförskruvning i nickelpläterad mässing



EPN 705

Kabelförskruvning (EMC) i nickelpläterad mässing



EPN 710

Låsmutter utan fläns i nickelpläterad mässing



EPN 715

Låsmutter (EMC) i nickelpläterad mässing



EPN 720

Reduktionsadapter i nickelpläterad mässing



EPN 730

Blindplugg i nickelpläterad mässing



EPN 740

Utbyggnadsadapter i nickelpläterad mässing



EPN 750

Gängadapter i nickelpläterad mässing

Säkerhetsprodukter

DURA-SAFE®

Produktsortimentet består av säkerhetsringar för montering över flänsförband och ventiler i syfte att skydda personal och utrustning vid farliga högtrycksläckage samt flänsskydd för sandblästring och målning.



SES 3000

"Push-In" flänsskydd för sandblästring och målning i Nylon, PA



SRM 3600

Säkerhetsring i rostfritt stål (ASTM 316) för montering i flänsförband som skydd för ev. högtrycksläckage av farlig vätska



SSR 3500

Säkerhetsring i PP för montering i flänsförband som skydd för ev. högtrycksläckage av farlig vätska

Skyddsproppar och skyddshuvar i värmebeständig silikon

PROSICON®

Produktsortimentet består av koniska och cylindriska skyddsproppar och skyddshuvar i värmebeständig silikon.



EPS 100

Konisk
skyddspropp massiv



EPS 125

Konisk skyddspropp /
skyddshuv



EPS 135

Konisk Skyddspropp
/ skyddshuv med
gripkant



EPS 150

Konisk skyddspropp /
skyddshuv



EPS 175

Skyddspropp med
handtag



EPS 200

Skyddspropp utan
fläns och med handtag



EPS 225

Skyddspropp med
dubbel anslutning



EPS 250

Lång skyddspropp
med dragkant



EPS 275

Skyddspropp
med fläns



EPS 300

Dragplugg



EPS 306

Skyddspropp med
dragkant



EPS 325

Långsmal skydds-
propp "mousetail"



EPS 350

Dragplugg med fläns



EPS 375

Tryckplugg med
handtag



EPS 400

Kombiplugg



EPS 425

Skyddspropp



EPS 450
"Push in" plugg
med lameller



EPS 475
Kombinationspropp
med rund och
fyrkantsprofil



EPS 500
Rektangulär
skyddshuv



EPS 525
Skyddshuv



EPS 550
Skyddshuv med
inv tätning



EPS 575
Skyddshuv med
inv ribbor



EPS 600
Skyddshuv
plant huvud



EPS 625
Skyddshuv med fläns



EPS 650
Skyddshuv med fläns



EPS 850
Snöre i skum rund
profil



EPS 855
Snöre i skum
fyrkantsprofil



EPS 860
Slang



EPS 865
Slang BIS



EPS 870
Slang med stjärnprofil



EPS 875
Elastiskt skyddsnät

Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning.

Även om alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten av informationen i denna katalog, tillhandahåller Sealwell AB denna information "i befintligt skick" och fransäger sig alla garantier, inklusive, men begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för en viss användning och syfte. Genom att använda denna katalog som underlag bekräftar du att användningen sker på egen risk, att du tar fullt ansvar för alla kostnader i samband med användningen och att Sealwell AB inte ansvarar för några direkta, indirekta såväl som följdskador eller indirekta skador av något slag som uppstår till följd av användningen av informationen i denna katalog. Vi påpekar uttryckligen att villkoren för varje enskild applikation kan variera och kan ha en direkt inverkan på specifikationen av våra tätningar. Därför måste all information som tillhandahålls i denna katalog förstås som allmänna och icke-bindande information.

Sealwell AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller tillägg i denna katalog. Vi tillhandahåller gärna våra allmänna villkor på din begäran.

Vi tänker helhet.

Att erbjuda produkter och tjänster som passar olika behov är avgörande. Vi vill förstå de tekniska och logistiska behoven för att fokusera på detaljerna som säkerställer rätt helhetslösning för just ert behov. Oavsett hur tätningsbehovet ser ut är du alltid välkommen till oss.

Vi skapar värde.

Vår affärsmodell bygger på värdeskapande teknisk handel med tätningar och skyddskomponenter för industrin. Våra nyckelaktiviteter är varuanskaffning, intralogistik och affärsutveckling. Värde och kundnytta förenar specialistkunnande, produktsortiment och leverantörsnätverk baserat på det enskilda kundbehovet.



Ge oss en utmaning.

Oavsett om du föredrar personlig service eller våra digitala tjänster, som är öppna dygnet runt, ser vi till att du får det du behöver. Varmt välkommen till Sealwell.

Besöksadress: Hjalmar Brantings väg 25, 261 43 Landskrona

Postadress: Box 154, 261 22 Landskrona

sealwell.se

+46 (0) 10 15 19 100

info@sealwell.se